

OUTFITGYM


RINGTREENINGUPINK OFG 006




TEHNILISED ANDMED

- Kasutaja pikkus vähemalt 140 cm;
- Vanus vähemalt 14 eluaastat;
- Seade vastab EN 16630:2015 ohutusstandardile
- Tootmisriik Eesti;
- Toode on valmistatud terasest;
- Toote liikuv osa on kuumtsingitud ja seejärel värvitud pulbervärviga;
- Toote raam on värvitud kõrgema tsingisisaldusega värviga ja seejärel pulbervärvitud;

TREENITAVAD LIHASGRUPID

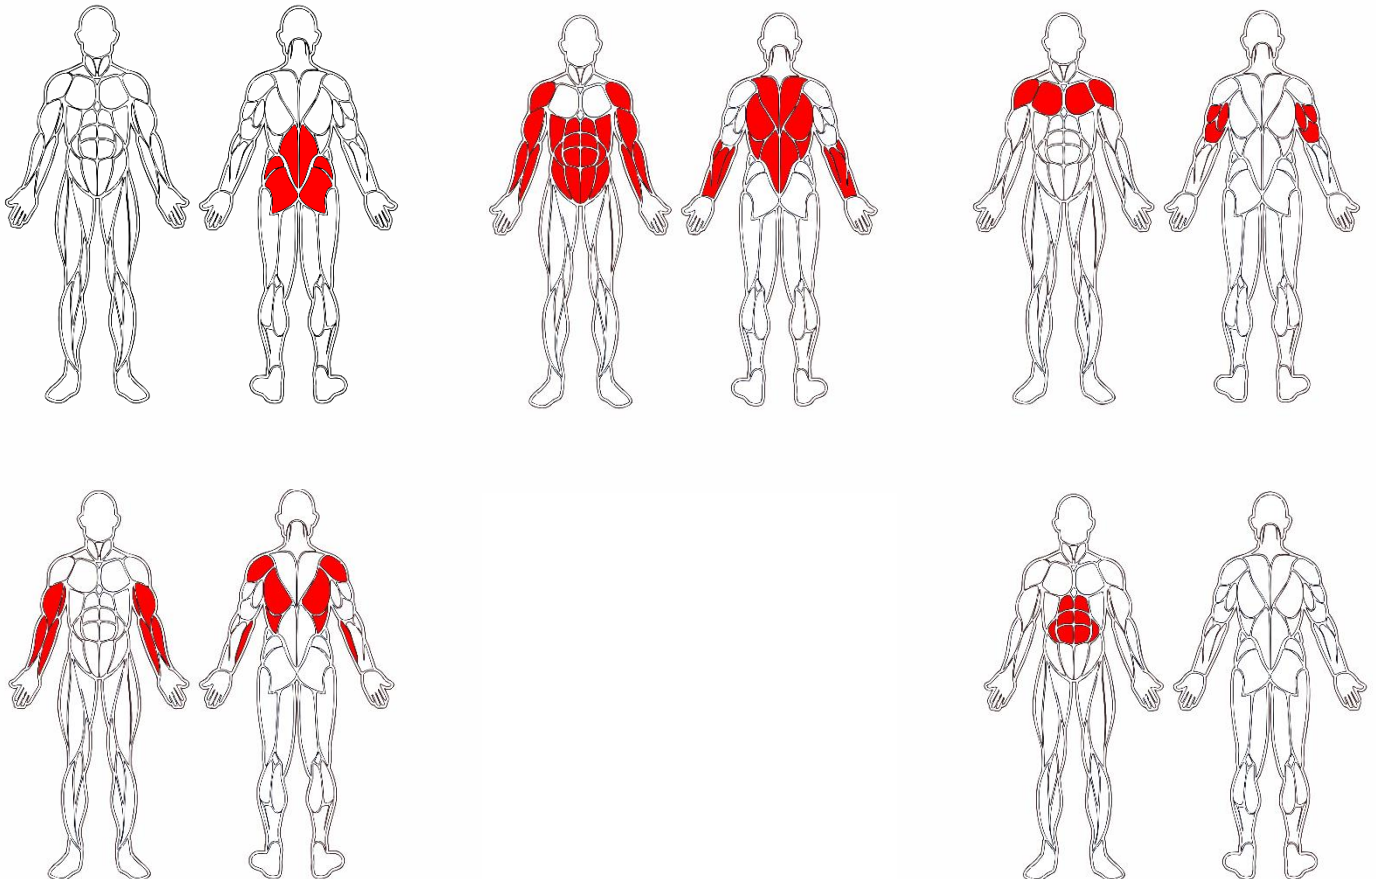


PAIGALDUS

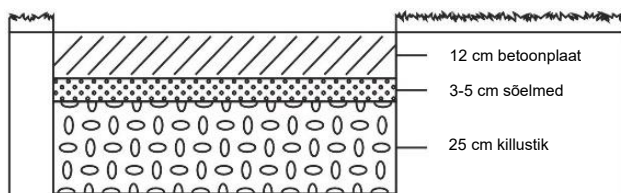


PINNASE ETTEVALMISTUS

1. Märgista treažööri aluspind;
2. Koori kuni kasvumuld on eemaldatud, aga minimaalselt 40 cm;
3. Täida 20 - 25 cm killustikuga;
4. Killustik loodida laser-niveliiriga, silu pinnaseroobiga ja tihenda pinnasetihendajaga;
5. Paigalda 120 - 150 mm betoonplaadid selliselt, et ülemine pind oleks maapinnaga tasa või jäta max 10 mm pinnamaterjali jaoks;
6. Äärista betoonplaat mullaga;
7. Kinnita treažöör kiilankrutega;
8. Soovi korral paigalda kunstmuru betoonalustele;
9. Külva muruseeme betoonaluste ümber.

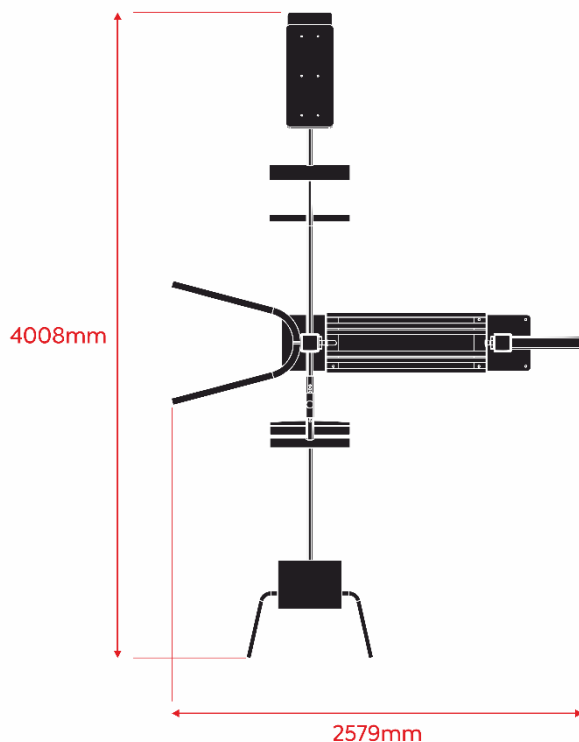

JULGESTUSALA

Kahe erineva väljõusaali pingi kasutus- ja liigutusala 1500 mm võib kattuda.

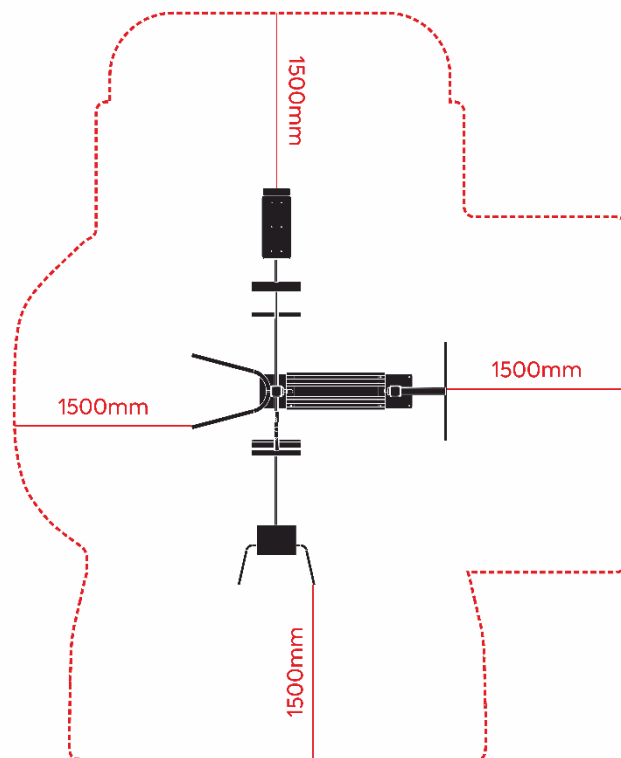

KINNITUSAUGUD BETOONIL

