


OUTFITGYM

EEST SELJATÖMBEPINK OFG 003




TREENITAVAD LIHASGRUPID

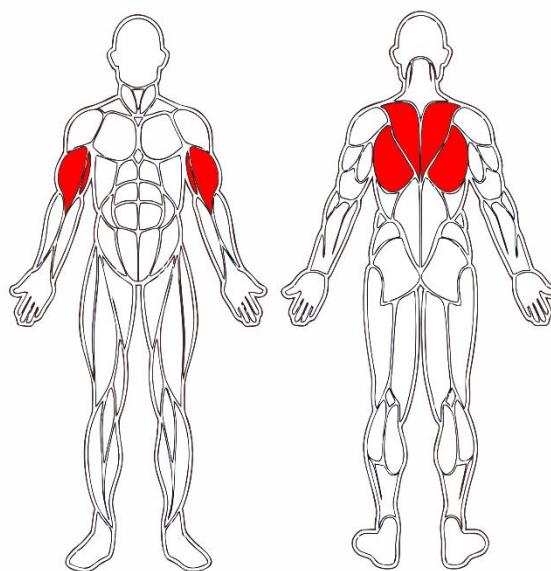

TEHNILISED ANDMED


- Kasutaja pikkus vähemalt 140 cm;
- Vanus vähemalt 14 eluaastat;
- Maksimaalne treeningseadme raskus on kohandatav vastavalt soovile;
- Toote raam on valmistatud terasest ja on tsingitud;
- Toote liikuvad osad ja käepidemed on valmistatud roostevabast terasest;
- Seade on varustatud väga mugavalt ja kõigile jõukohaselt liiguvalt kahe raskuspakiga;
- Raskuspakid liiguvalt hooldusvabade kuullaagrite abil, mis on peidetud roostevabast siinide sisse;
- Seade on varustatud mõoteskaaladega mölemal poolel. Mõoteskaalal on raskused märgitud kilogrammidest ja võivad erineda tegelikkusega kuni 2 kg;
- Käepidemed on kahes erinevas asendis;
- Tootmisriik Eesti;
- Seade vastab EN 16630:2015 ohutusstandardile ja on varustatud Kiwa Estonia OÜ 2025.a. väljastatud vastavussertifikaadiga.

PAIGALDUS

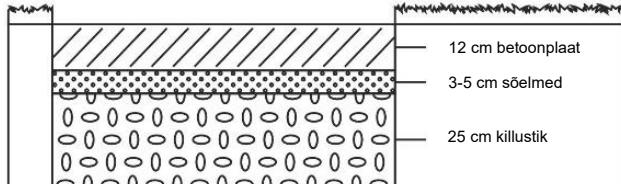


PINNASE ETTEVALMISTUS

1. Märgista trenažöri aluspind;
2. Koori kuni kasvumuld on eemaldatud, aga minimaalselt 40 cm;
3. Täida 20 - 25 cm killustikuga;
4. Killustik loodida laser-niveliriga, silu pinnaserobiga ja tihenda pinnasetihendajaga;
5. Paigalda 120 - 150 mm betoonplaat selliselt, et ülemine pind oleks maapinnaga tasa või jäta max 10 mm pinnamaterjali jaoks;
6. Äärista betoonplaat mullaga;
7. Kinnita trenažör kilankrutega M12x135mm. Ankurdussügavus 105mm ja väljaulatuv osa 30mm;
8. Soovi korral paigalda kunstmuru betoonalustele;
9. Külva muruseeme betoonaluste ümber.

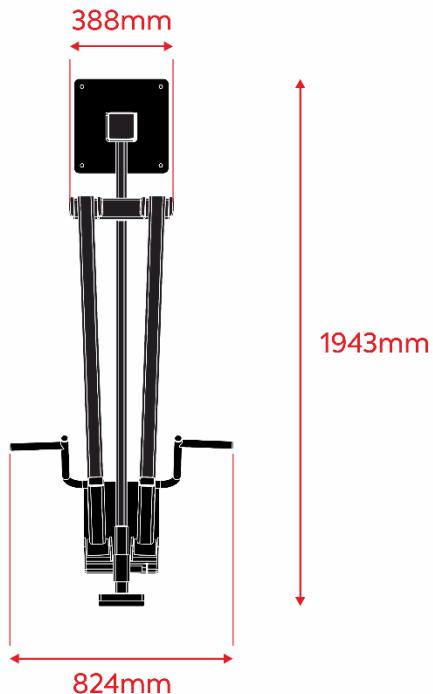

JULGESTUSALA

Kahe erineva väljöusaali pingi kasutus- ja liigetusala 1500 mm võib kattuda.

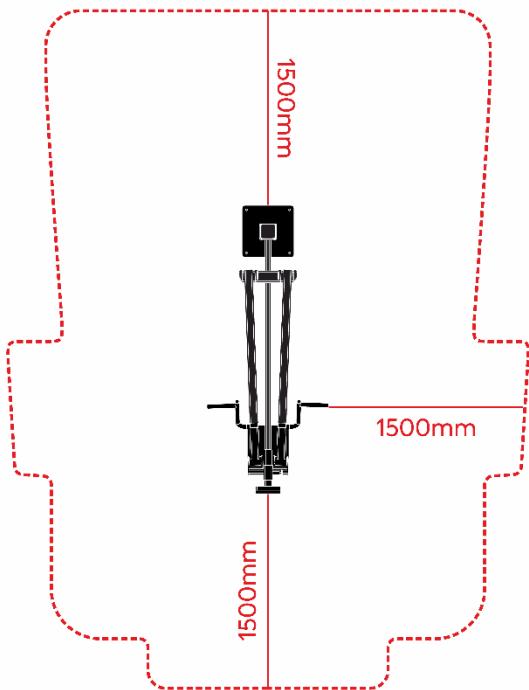

KINNITUSAUGUD BETOONIL

