

Seadmete paigaldus

Meie väljõusaali seadmed on mõeldud paigaldamiseks tugevatele pindadele, et tagada seadmete stabiilsus ja turvalisus. Järgnevalt on toodud kolm erinevat paigaldusvõimalust, mis tagavad seadmete kindla kinnitamise ja turvalise kasutamise.

Paigaldus 1: Teisaldatav alusplaat

Teisaldatavad alused sobivad paigaldamiseks kohtadesse, kus ei ole võimalik kaevetöid teha või kus on soov trenadžööre hoida väljas ainult hooajal.

Alusplaadi kirjeldus:

Teisaldatavad alusplaadid on valmistatud niiskuskindlast vineerplaadist, mis on kaetud vastupidava ja ilmastiku eest kaitsva Line-X struktuurse polüvinüülvärviga. Plaadi servad on lõigatud 40-kraadise nurga alla ja nurkades on tõsteasad.



Paigaldus 2: Betoonist alusplaat

Betoonist aluste kasutamine on kõige levinum paigaldusviis, mis tagab seadmete tugeva fikseerimise maapinnale.

Selle paigaldusviisi puhul jääb betoonplaadi pealne pind tavaliselt nähtavale ja viimistlemata ning plaat on ümbruses oleva maapinnaga tasa, kuid soovi korral võib selle katta näiteks EPDM turvaaluskattega.



Aluse mõõdud:

PIKKUS

2500-3000mm

LAIUS

1000-1200mm

KÕRGUS

120-150mm

Paigaldusprotsess:

1. Kaevake vähemalt 40 cm sügavune auk, mis on betoonplaadi mõõtmetest igas suunas vähemalt 20 cm suurem;
2. Täitke auk 20–25 cm paksuse killustikukihiga (fraktsioon 16–32 mm);
3. Killustiku peale lisage 3–5 cm sõelmekiht (fraktsioon 0–5 mm) tasandamiseks;
4. Tõstke betoonplaat paika ja veenduge selle tasapinnalisuses;
5. Soovi korral võib betoonplaadi katta 10 mm paksuse EPDM turvaaluskattega, aga võib ka katmata jätta;
6. Kinnitage trenadžöör betoonplaadi külge M12 x 90 mm kiilankrutega.

Paigaldus 3: Betoonist kuubikud

Betoonkuubikute kasutamine võimaldab peita nii kuubikud kui ka nende kinnitused pinnakatte alla, luues hoolikalt kujundatud ja visuaalselt meeldiva keskkonna.

Näiteks võib katta puukooreseguga nii, et kõik kuubikud ja kinnitused jäävad täielikult peitu, tagades loomuliku ja maastikuga sulanduva välimuse.



Kuubiku mõõdud:

PIKKUS

600mm

LAIUS

600mm

KÕRGUS

800mm

Paigaldusprotsess:


1. Eemaldage pinnas paigaldusalalt 10 cm sügavuselt;
2. Kaevake betoonkuubikute jaoks 100 – 110 cm sügavused augud;
3. Betoonkuubikute alla rajage vähemalt 20–30 cm paksune killustikupadi (fraktsioon 16–32 mm);
4. Paigaldage betoonkuubikud killustikule ja kontrollige, et need oleksid omavahel joondatud ja tasapinnaliselt;
5. Kinnitage trenaažöörid betoonkuubikute külge M12 x 90 mm kiilankrutega;
6. Katke kogu ala sobiva pinnakatematerjaliga nii, et kuubikud jäävad pealt kaetud.

Ohutusala ja paigaldusnõuded

Oluline on arvestada, et iga trenaažööri peab olema 1500 mm ohutusala kõikidest külgedest.

Sellel alal ei tohi olla mingeid takistusi, et tagada ohutu liikumisruum kasutajatele.

Kaks erinevat trenaažööri võivad jagada ühte ohutusala, kuid iga trenaažööri ümber peab olema vähemalt 1500 mm vaba ruumi.

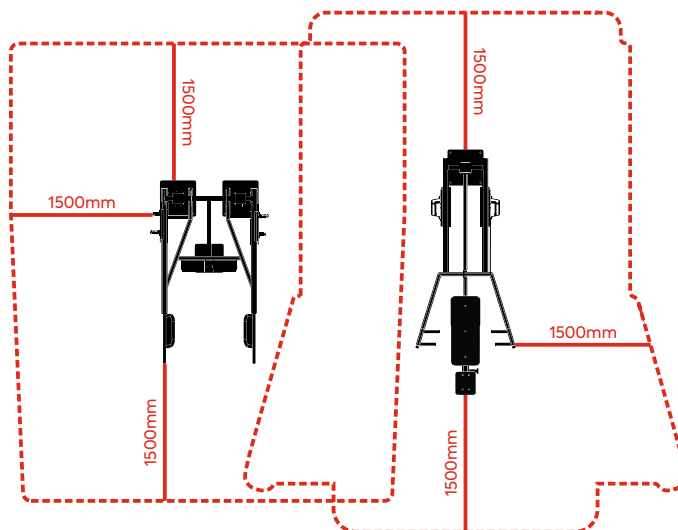

Tehnilised joonised ja mudelid >

Skaneeri QR-kood, et leida DWG-failid, 3D-mudelid ja muu vajalik info.

